



Технический паспорт товара (ru)

Каминные топки ТУР: 145

DERBY Aqua - Prisma



Технические данные

145DRF

Мощность

Регулируемая тепловая мощность (кВ)	5 - 12
Тепловая мощность в пространство (кВ)	10
Регулируемая тепловая мощность в пространство (кВ)	2.5 - 5.5
Регулируемая тепловая мощность в воду (кВ)	2.5 - 6.5

Габариты

Высота (1) x Ширина (2) x Глубина (3) (мм)	1257 - 1357 x 573 x 517
Максимальная длина дров (мм)	370

Вес в зависимости от облицовки

без облицовки (кг.)	121
---------------------	-----

Воздух

Центральная подача воздуха (7) / Диаметр (мм) / Патрубок - часть печи	да / Ø 100 / да
Управление вторичным воздухом	да
Управление первичным воздухом	да
Третичный воздух	нет
Автоматическая регулировка подачи воздуха	нет
Высота оси центральной подачи воздуха от пола (8) (мм)	140 - 240

Параметры

Топливо: древесина / древесные брикеты / буроугольные брикеты [Д / ДБ / БУБ]	
Расход допустимого топлива при номинальной мощности (кг./час) [Д / ДБ / БУБ]	3 / 2,9 / 2,4
Отопливаемое помещение (м³)	100 - 240
Энергетическая эффективность (%) [Д / ДБ / БУБ]	84,7 / 84,5 / 83,1
Минимальная тяга в дымовой трубе (Па)	12
Температура дымовых газов (°C) [Д / ДБ / БУБ]	210 / 207 / 221
Весовой поток продуктов сгорания (г/с) [Д / ДБ / БУБ]	9,1 / 9,3 / 9,1
Концентрация СО при 13 % O ₂ (мг/Нм³) [Д / ДБ / БУБ]	1150 / 1148 / 1245
Концентрация NOX при 13 % O ₂ (мг/Нм³) [Д / ДБ / БУБ]	154 / 187 / 189
Концентрация OGC при 13 % O ₂ (мг/Нм³) [Д / ДБ / БУБ]	80 / 99 / 119
Концентрация пыли при 13 % O ₂ (мг/Нм³) [Д / ДБ / БУБ]	35 / 17 / 25
Многократное запираение дверцы	нет

Дымовой канал

Подключение дымового канала (4)	верхний
Диаметр дымового канала (мм)	Ø 150
Расстояние от оси верхнего дымового канала до задней части изделия (6) (мм)	150

Водогрейный теплообменник

Контур охлаждения	да
Теплообменная поверхность теплообменника (м²)	0,65
Максимальное рабочее давление (бар)	2,5
Объем теплообменника (л)	17,6
Регулируемая тепловая мощность в воду (кВ)	2,5 - 6,5
Высота впуска отопительной воды от пола (12.1) (мм)	0.00
Высота выхода отопительной воды от пола (13.1) (мм)	0.00


Испытания

201/2012 Sb.	да
EN 13229:2002/A2:2005/AC:2008	да
I. BImSchV Stufe 2	да
EKODESIGN / Сезонная энергетическая эффективность отопления (%) [Д / ДБ / БУБ]	да / 76,7 / 76,5 / 75,1

Расстояние от горючих материалов

Сбоку / Сзади / Спереди (мм)	200 / 200 / 800
------------------------------	-----------------

Размерный эскиз

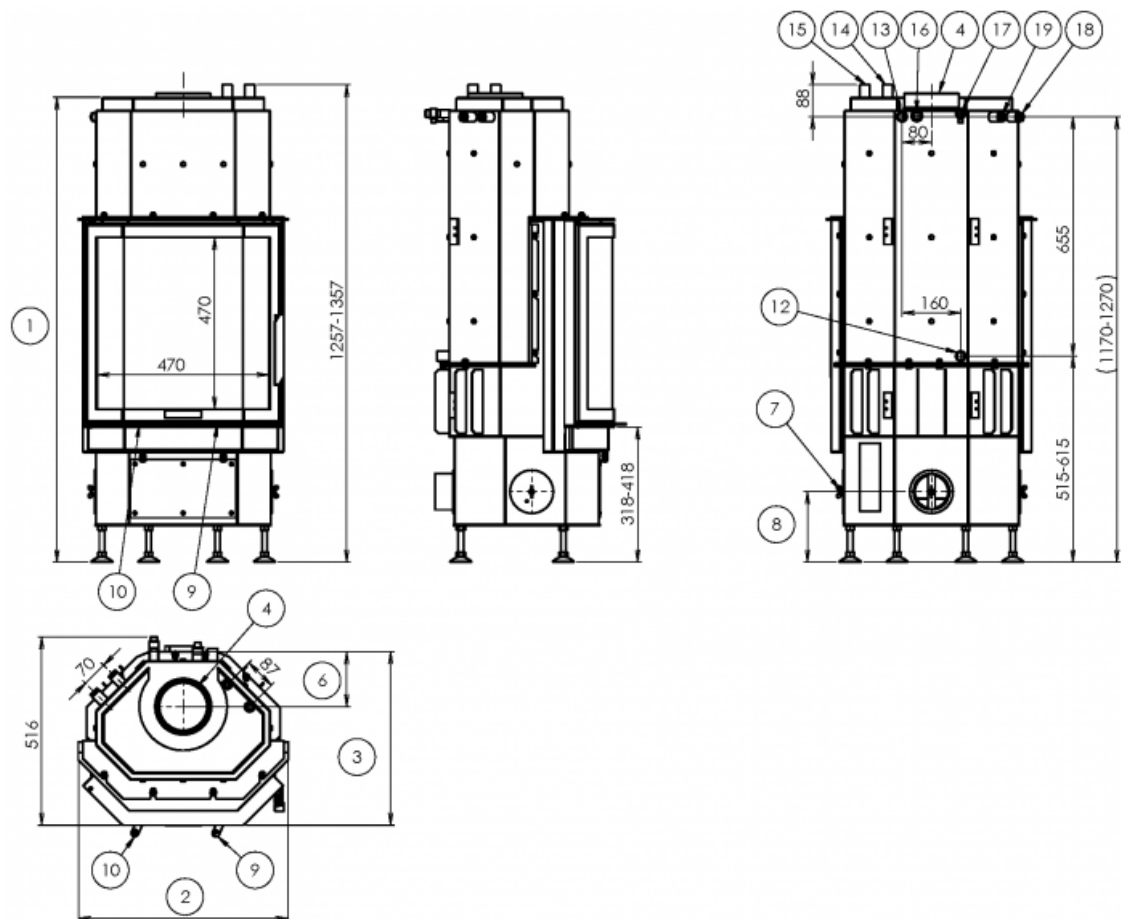

Доплнительная информация

1	высота	1257 - 1357 мм
2	ширина	573 мм
3	глубина	517 мм
4	дымовой канал	Ø 150 мм
6	расстояние от оси верхнего дымового канала до задней части изделия	150 мм
7	центральная подача воздуха	Ø 100 мм
8	высота оси центральной подачи воздуха от пола	140 - 240 мм
9	управление первичной подачи воздуха - направо открыто	
10	управление вторичной подачи воздуха - налево открыто	
12	впуск отопительной воды	3/4" внешний
13	вывод отопительной воды	3/4" внешний
14	ввод контура охлаждения	3/4" внешний
15	вывод контура охлаждения	3/4" внешний
16	закупоренный патрубок для датчика	
17	воздуховыпускной вентиль	
18	сборник с термодатчиком	
19	сборник для термодатчика	

Обладание продукта

